



AQUA-TECH

SU BAZLI BOYA ve VERNİK SİSTEMLERİ




SU BAZLI BOYA ve VERNİK SİSTEMLERİ
WATER BASED PAINT AND VARNISH SYSTEMS

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ЛАКО-КРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
أنظمة الطلاء والورنيش ذو الأساس المائي



011-1002 İpek Mat Beyaz

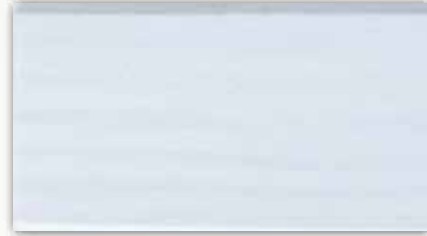

011-1003 Mat Beyaz



013-0253 Çam



013-0254 Maun



013-02987 Venge



013-6010 A. Klasik Ceviz



013-0110 Beyaz



013-0250 Meşe



013-0255 Şeffaf



013-0265 Zeytin Yeşili



013-0289 Burma



013-0290 Tria Kahve



013-0251 Koyu Meşe



013-0252 Ceviz



013-0284 Teak



013-285 Kestane

Kartelada belirlenen renkler, çam kaplamaya uygulanmış Aqua-Tech Su Bazlı Vernikli Ahşap Koruyucu renkleridir. Renkler uygulanacak ahşabın cinsine, uygulama kalınlığına, uygulama yöntemine göre farklılık gösterir.

The colors determined on the color chart are Aqua-Tech Water-Based Varnished Wood Preservative colors applied to pine veneer. Colors vary according to the type of the wood, application thickness, application method.

Указанные в карте цвета являются цветами водоэмульсионной лаковой защитной пропиткой для дерева Aqua-Tech, нанесенной на поверхность ясеня. Цвета могут меняться в зависимости от типа дерева, толщины нанесения и метода нанесения.

الألوان الموجودة في مخطط الألوان هي ألوان واقي الخشب المطلي بالورنيش المائي من أكو-تيك المستخدمة لفسو قشرة خشب الردار. تختلف الألوان حسب نوع الخشب المراد استخدامه وبسماكة الاستخدام وطريقة الاستخدام.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean surface
Очистите поверхность
الرجاء تنظيف السطح



Karıştırınız
Stir
Перемешайте
الرجاء الخلط



Donmaktan Koruyunuz
Keep from freezing
Не допускайте замерзания
الرجاء حماية المنتج من التجمد



Kuruma Süresi
Drying period
Время высыхания
فترة الجفاف



Teknik bülteneye bakınız
Read the instructions
Смотрите технический бюллетень
الرجاء مراجعة الوصفة الفنية

AQUA-TECH SU BAZLI BOYA ve VERNİK SİSTEMLERİ

Dış cephede güneş ışınları, nem ve diğer atmosferik etkililere karşı ahşaba direnç kazandırmak ve aynı zamanda ahşaba istenilen rengi vermek, iç cephede ise ahşabı fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koruyarak renklendirmek için tasarlanmış akrilik esaslı ürün setidir.

Ahşap Koruyucu (013- Seri)

Bariyer Vernik (025- Seri)

Dış Cephe Sonkat Vernik (015- Seri)

Dış Cephe Astar Boya (012- Seri)

Dış Cephe Sonkat Boya (011- Seri)

İç Cephe Astar Boya (032- Seri)

İç Cephe Sonkat Boya (031- Seri)

İç Cephe Dolgu Vernik (034- Seri)

İç Cephe Sonkat Vernik (035- Seri)

UYGULAMA ALANI: Panjur, lambri, pergole, kapı ve pencere doğramaları, parke ve mobilya gibi tüm dahili ve harici ahşap yüzeylerde renklendirme ve koruma amacıyla kullanılır. Interior Astar ve Sonkat Boya sistemleri, iç cephe MDF yüzeylerde kullanım imkanı sağlar.

ÖZELLİKLERİ: Aqua-Tech Su Bazlı Vernikli Ahşap Koruyucu, Ahşap yüzeyleri, mantar, bakteri ve diğer ahşap zararlıları ile güneş ışınları, nem ve diğer atmosferik etkilere karşı korur.

Aqua-Tech Su Bazlı Sonkat Vernik ve Boya Sistemleri, uygulandığı ahşap yüzeylerde, isteğe bağlı olarak değişik parlaklık değerlerinde, fiziksel etkilere karşı dayanıklı, suya dirençli bir yüzey oluşturur. Özel formülü sayesinde pencere doğramalarında anti blok özelliği sağlar.

UYGULAMA ŞEKLİ : Uygulama yapılacak ortamın ve yüzeyin sıcaklığı 15°C altında olmamalıdır ve yüksek nemli yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılacak yüzey kir, yağ, zımpara tozları ve eski boya ve vernik kalıntılarından arındırılmış olmalı ve ambalaj kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Uygulama ve kuruma sırasında ortam iyi havalandırılmalıdır.

Detaylı uygulama yöntemi için Teknik Bülteneye bakınız veya Teknik Servisimize başvurunuz.

AQUA-TECH WATER-BASED PAINT AND VARNISH SYSTEMS

Aqua-Tech Water-Based Paint And Varnish Systems are acrylic-based product set designed in order to make wood resistant to the solar rays, humidity and other atmospheric effects and at the same time, provide desired color to the wood on exterior wall and also, to colorize the wood by preserving it against physical and chemical impacts on interior wall

Wood Preservative (013- Serial)

Barrier Varnish (025- Serial)

Exterior Top Coat Varnish (015- Serial)

Exterior Ground Paint (012- Serial)

Exterior Top Coat Paint (011- Serial)

Interior Ground Paint (032- Serial)

Interior Top Coat Paint (031- Serial)

Interior Filling Varnish (034- Serial)

Interior Top Coat Varnish (035- Serial)

APPLICATION AREA: Product is used for coloring and preservation on all indoor and outdoor wooden surfaces such as shutter, wainscot, arbor, door and window joineries, parquet and furniture. Interior Ground and Top Coat Paint Systems can be used on interior MDF surfaces.

PROPERTIES: Aqua-Tech Water-Based Varnished Wood Preservative protects wooden surfaces against fungus, bacteria and other harmful pests to wood, solar rays, humidity and other atmospheric impacts.

Aqua-Tech Water-Based Top Coat Varnish and Paint Systems create surface resistant to the physical effects and water on the surfaces applied and optionally offer different brightness levels. It provides anti-block characteristic in window woodworking thanks to its special formula.

APPLICATION METHOD: Temperature of the environment and the surface where the application will be carried out should not be below 15°C and product should not be applied on the surfaces with high humidity level. Dirt, oil, emery powders and previous paint and varnish layers should be removed from the application surface and the package should be mixed well before use. The application area should be ventilated well during and drying period.

Please, see the Technical Bulletin or consult our Technical Service for detailed application method.

KUBİLAY
BOYA - VERNİK - POLYESTER

Bu ürün ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemi Belgesi KUBİLAY KİMYA ve BOYA San. Tic. Ltd. Şti. tesislerinde üretilmiştir.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No: 6/1
(Aliağa Organize Sanayi Bölgesi) 35800 Aliağa / İZMİR
Tel.: 0.232. 621 50 01 (pbx) Faks : 0.232. 621 50 07
www.kubilayboya.com - info@kubilayboya.com

Turkey
Discover the potential

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ЛАКО-КРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ AQUA-TECH

Набор продуктов на базе акрила, разработанных для придания дереву на внешних фасадах стойкости к солнечным лучам, влаге и другим атмосферным факторам, и в то же время придания дереву желаемого цвета, а также для окраски и защиты дерева в закрытых помещениях от физических и химических факторов.

Защитная пропитка для дерева (013- серия)

Барьерный лак (025- серия)

Кроющий лак для внешних фасадов (015- серия)

Грунтовая краска для внешних фасадов (012- серия)

Кроющая краска для внешних фасадов (011- серия)

Грунтовая краска для внутренних помещений (032- серия)

Кроющая краска для внутренних помещений (031- серия)

Заполняющий лак для внутренних помещений (034- серия)

Кроющий лак для внутренних помещений (035- серия)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Используется с целью окраски и защиты внутренних и внешних деревянных поверхностей жалюзи, облицовочных панелей, беседок, дверей и оконных рам, паркета и мебели. Системы внутренних, грунтовочных и кроющих красок обеспечивают возможность использования на МДФ-поверхностях в закрытых помещениях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Водоэмульсионная лаковая защитная пропитка для дерева Aqua-Tech защищает деревянные поверхности от грибков, бактерий и других вредителей дерева, а также от воздействия солнечных лучей, влаги и других атмосферных явлений.

Водоэмульсионные кроющие лакокрасочные системы Aqua-Tech создают после нанесения устойчивые к физическим воздействиям и воде поверхности с различной степенью блеска.

УМЕТОД НАНЕСЕНИЯ: При нанесении температура окружающей среды и поверхности не должна быть ниже 15°C, а также не следует наносить на очень влажные поверхности. Перед нанесением поверхность необходимо очистить от грязи, жира, пыли и остатков старой краски и лака. Средство перед открытием упаковки необходимо хорошо взболтать. Во время нанесения и высыхания необходимо хорошо проветривать помещение.

Для детального описания метода нанесения смотрите Технический бюллетень или обратитесь в нашу Техническую поддержку.

أنظمة أكوا-تيك الطلاء والورنيش ذو الأساس المائي

عبارة عن مجموعة منتجات ذات أساس أكريليكي مصممة لمنح الخشب في الواجهات الخارجية المقاومة ضد أشعة الشمس والرطوبة والمؤثرات المناخية الأخرى الخارجي ولمنح اللون المطلوب للخشب، أما بالنسبة للواجهات الداخلية فيستخدم لطلاء وحماية الأخشاب من المؤثرات الفيزيائية والكيميائية.

واقي الخشب (مجموعة-013)

الورنيش الحاجز (مجموعة-025)

ورنيش الطبقة الأخيرة للواجهة الداخلية (مجموعة-031)

ورنيش الحشو للواجهة الداخلية (مجموعة-034)

ورنيش الطبقة الأخيرة للواجهة الداخلية (مجموعة-035)

ورنيش الطبقة الأخيرة للواجهة الخارجية (مجموعة-015)

طلاء داخلي للواجهة الخارجية (مجموعة-012)

طلاء الطبقة الأخيرة للواجهة الخارجية (مجموعة-011)

مجال الاستخدام: يستخدم للطلاء والحماية على جميع الأسطح الخشبية الداخلية والخارجية مثل الستائر والألواح والعريشة ونجارة الأبواب والنوافذ والباركيه والأثاث. تسمح أنظمة الطلاء الداخلي وطلاء الطبقة الأخيرة بإمكانية الاستخدام على أسطح إم دي إف في الواجهات الداخلية.

المميزات: يحمي واقي الخشب ذو الورنيش والأساس المائي من أكوا-تيك الأسطح الخشبية من الفطريات والبكتيريا والأفات الخشبية الأخرى وأشعة الشمس والرطوبة والمؤثرات المناخية الأخرى.

تساهم أنظمة طلاء وورنيش الطبقة الأخيرة ذو الأساس المائي من أكوا-تيك عند استخدامها على الأسطح الخشبية بتكوين أسطح مقاومة للعوامل الفيزيائية وللماء بمستويات مختلفة من المعان. كما يوفر أيضا بفضل تركيبته الخاصة ميزة منع التكتل في نجارة النوافذ.


طريقة الاستخدام: يجب مراعاة عدم انخفاض درجة حرارة مكان الاستخدام والسطح عن 15 درجة مئوية ويجب مراعاة عدم الاستخدام على الأسطح ذات الرطوبة العالية. يجب أن يكون سطح الاستخدام خاليا من الأوساخ والزيوت وبقايا الصنفرة وبقايا الطلاء والورنيش القديم ويجب خلط العبوة جيدا قبل الاستخدام. لا بد من تهوية المكان أثناء الاستخدام والتجفيف.

من أجل طريقة الاستخدام التفصيلي الرجاء مراجعة النشرة الفنية أو اتصل بالخدمة الفنية.

KUBİLAY[®]

AQUA-TECH

SU BAZLI BOYA ve VERNİK SİSTEMLERİ

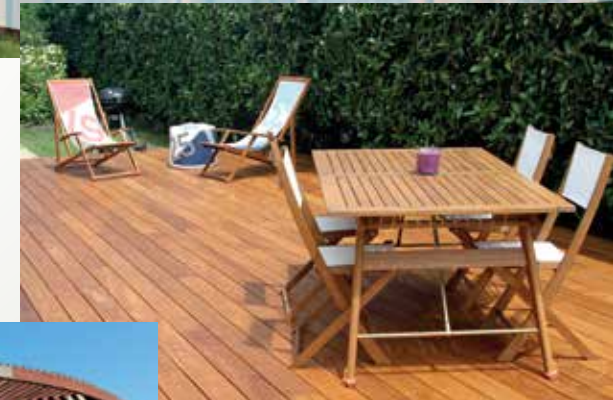

WATER BASED PAINT AND VARNISH SYSTEMS

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ЛАКО-КРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

أنظمة الطلاء والورنيش ذو الأساس المائي